



ESPECIFICACIONES TÉCNICA DE RIBBON CERA

Categorías	Características	Especificación / Valor
Identificación	Nombre del Producto	Wax Ribbon L-288
	Tipo / Material	Base Cera (Wax)
Rendimiento	Película Base	Película de PET
	Espesor de Película Base	4.5µm±0.1µm
	Punto de Fusión de Tinta	70°C-100°C
	Color	Negro
Resistencia	Al Desgaste / Abrasión	100 (Excelente)
	A Solventes	90 (Alta)
	Densidad	Hasta 160°C
	Sensibilidad	Fuerte
Configuración	Velocidad de Impresión	4 - 8 IPS
	Medios de Impresión	Papel (recubierto/mate) y sintéticos

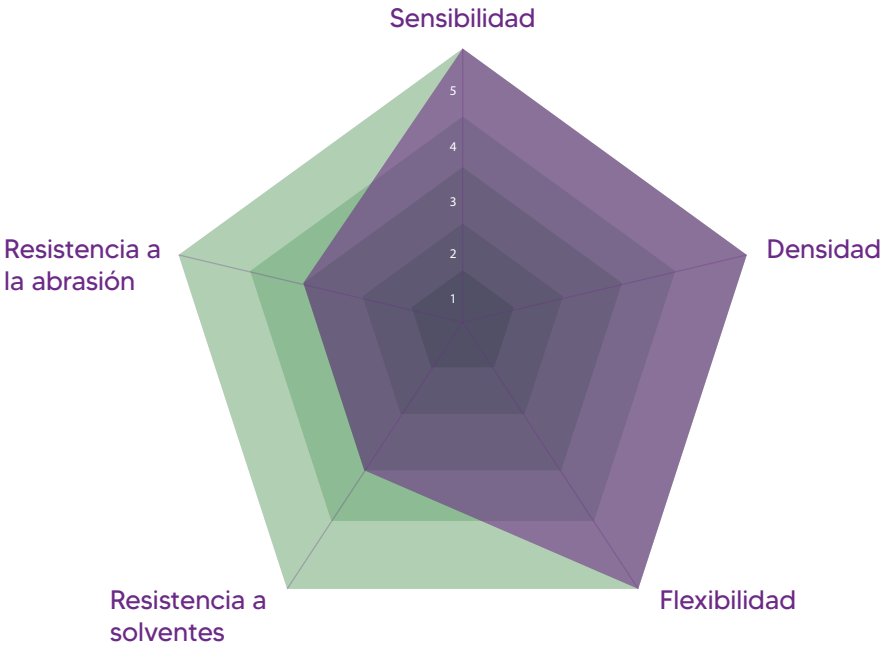

Rendimiento



Película Base

Material de poliéster que sirve como soporte resistente para la tinta

Espesor de Película Base

Grosor de la cinta; un espesor delgado asegura una transferencia térmica eficiente

Punto de Fusión de Tinta

Temperatura exacta a la que la cera se funde para fijarse en la etiqueta de la tinta transferida

Color

Color del pigmento que se transfiere al sustrato

Resistencia



Al Desgaste / Abrasión

Resistencia de la impresión al roce físico; nivel estándar para cintas de cera

A Solventes

Capacidad limitada para soportar químicos o solventes

Densidad

Nivel de oscuridad y opacidad de la imagen impresa (negros profundos)

Sensibilidad

Estabilidad química frente a sustancias grasas o alcoholes

Configuración



Velocidad de Impresión

Velocidad recomendada (pulgadas por segundo) para mantener nitidez

Medios de Impresión

Sustratos donde la cera tiene mejor anclaje, como etiquetas de papel

